

armac-

SERIA HOME

LINE INTERACTIVE UPS

HOME 850E

MODEL: H/850E/LED



FRANCUSKIE GNIAZDA



Armac 850E serii Home został zaprojektowany tak, aby idealnie spełniać oczekiwania jakie stawiają zasilaczeni awaryjnemu użytkownicy domowi.

Urządzenie zapewni w pełni kompleksową ochronę oraz wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i przystępnej ceny. UPS znajdzie zastosowanie do utrzymania pracy urządzeń takich jak komputery, laptopy, konsole do gier, telewizory, routery, przełączniki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|--|--|
| Topologia | Line-Interactive |
| Moc znamionowa | 850 VA |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| Napięcie wejściowe | 145 V ~ 290 V ± 5 V |
| Częstotliwość wejściowa | 45 ~ 65 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 V ~ 255 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb bateryjny) |
| Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny) | Symulowana sinusoida |
| Czas transferu | Typowo 2 ~ 6 ms |
| Maksymalny czas transferu | 10 ms |
| Klasyfikacja baterii | 12 V / 9 Ah x 1 |
| Waga baterii | 2,35 kg |
| Typ baterii | Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM) |
| Czas ładowania baterii | 4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii |
| Czas podtrzymania | 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia |
| Poziom hałasu | Mniej niż 45 dB |
| Temperatura pracy | 0 ~ 45 °C |
| Wilgotność | 10 do 90 % bez kondensacji |
| Złącze RJ-11 / RJ-45 | 1 x wejściowy, 1 x wyjściowy |
| USB | 1 x |
| Oprogramowanie monitorujące | PowerManager II |
| Wymiary (D x S x W) | 315 mm x 97 mm x 142 mm |
| Waga | 5,2 kg |

EAN-13: 5901969406511
NR KAT.: H/850E/LED

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here are the trademarks of their respective owners. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

armac-

HOME SERIES


LINE INTERACTIVE UPS

HOME 850E

MODEL: H/850E/LED



FRENCH OUTPUT

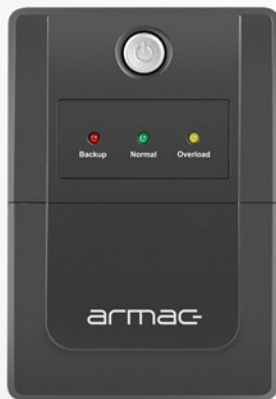

Armac 850E Home series is designed to perfectly meet the needs of home users of emergency power systems.

The device provides complete protection and high performance while maintaining small size and affordable price. UPS can be put to use to support devices such as computers, laptops, game consoles, TV, routers, switches.

PRODUCT SPECIFICATION:

| | |
|----------------------------------|--|
| Topology | Line-Interactive |
| Rated power | 650 VA |
| Output power | 390 W |
| Input voltage | 145 V ~ 290 V \pm 5 V |
| Input frequency | 45 ~ 65 Hz |
| Output voltage | 230 V |
| Output voltage range | 195 V ~ 255 V |
| Output frequency | 50 Hz |
| Output frequency range | 50 Hz / 60 Hz (auto sensing, battery mode) |
| The shape of the output waveform | Simulated sinewave |
| Transfer time | Typical 2 ~ 6 ms |
| Maximum transfer time | 10 ms |
| Device battery information | 12 V / 9 Ah x 1 |
| Battery classification | 2,35 kg |
| Battery weight | Sealed, lead-acid (AGM) |
| Battery type | 4 ~ 6 hours to 90 % battery capacity |
| Battery charging time | 3 ~ 20 minutes depending on the load |
| Noise level | Less than 45 dB |
| Working temperature | 0 ~ 45 °C |
| Humidity | 10 to 90 % without condensation |
| RJ-11 / RJ-45 connector | 1 x input, 1 x output |
| USB | 1 x |
| Monitoring software | PowerManager II |
| Dimensions (L x W x H) | 315 mm x 97 mm x 142 mm |
| Weight | 5,2 kg |

EAN-13: 5901969406511
CAT NO.: H/850E/LED

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl

armac

СЕРИЯ HOME

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

HOME 850E

МОДЕЛЬ: H/850E/LED



ФРАНЦУЗСКИЕ
ГНЁЗДА



Armac 850E серии HOME был разработан так, чтобы полностью удовлетворить потребности домашних пользователей, созданные для ИБП. Устройство обеспечивает полностью всестороннюю защиту и высокую производительность при сохранении малого размера и доступной цены. ИБП можно использовать для сохранения работы таких устройств как компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, телевизоры, маршрутизаторы, коммутаторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

| | |
|--|--|
| Топология | Линейно-Интерактивный |
| Номинальная мощность | 650 VA |
| Выходная мощность | 390 W |
| Входное напряжение | 145 V ~ 290 V \pm 5 V |
| Входная частота | 45 ~ 65 Гц |
| Выходное напряжение | 230 V |
| Диапазон выходного напряжения | 195 V ~ 255 V |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Выходной диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи) |
| Форма выходной волны (режим работы от батареи) | модулированная синусоида |
| Время трансфера | Типично 2 ~ 6 мс |
| Максимальное время трансфера | 10 мс |
| Классификация батарей | 12 V / 9 Ач x 1 |
| Вес батарей | 2,35 кг |
| Тип батарей | Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM) |
| Время заряда батареи | 4 ~ 6 часов до 90 % ёмкости батареи |
| Время поддержки | 3 ~ 20 минут, в зависимости от нагрузки |
| Уровень шума | Меньше 45 дБ |
| Температура работы | 0 ~ 45 °C |
| Влажность | 10 в 90 % без конденсации |
| RJ-11 / RJ-45 connector | 1 x входной, 1 x выходной |
| USB | 1 x |
| Программное Обеспечение для мониторинга | PowerManager II |
| Размеры (Д x Ш x В) | 315 мм x 97 мм x 142 мм |
| Вес | 5,2 кг |

EAN-13: 5901969406511
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: H/850E/LED

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl