

# START.LAN



## SZAFA STOJĄCA 19" 42U 600x1000mm STLFC-42U-610-SSB


**START.LAN STLFC-42U-610-SSB** to serwerowa szafa stojąca rack 19". Stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji sieciowych i serwerowych w małych i średnich firmach.

Łączna wysokość montażowa szafy wynosi 42U. Jej szerokość i to 600mm, zaś głębokość 1000mm. STLFC-42U-610-SSB wykonana jest ze stali walcowanej na zimno. Grubość poszczególnych elementów waha się od 1.0mm do 2.0mm, co przekłada się na 800kg ładowności. Z przodu i z tyłu znajdują się perforowane drzwi stalowe usprawniające cyrkulację powietrza wewnątrz szafy. Drzwi posiadają zamki oraz mają możliwość prawo lub lewostronnego montażu. Boczne panele wykonane z pełnej stali montowane są na zatrzaskach i mogą być dodatkowo zabezpieczone przed otwarciem dzięki zastosowaniu opcjonalnych zamków. Szafa wyposażona jest w kółka z hamulcem oraz regulowane nóżki. Wprowadzenie okablowania możliwe jest poprzez przepusty znajdujące się w górnym i dolnym panelu. W górnej części znajduje się panel wentylacyjny wyposażony w cztery 120mm wentylatory.

Szafa spakowana jest w trzy płaskie kartony, co ułatwia transport oraz magazynowanie. Dzięki prostej instrukcji, samodzielny montaż szafy jest trywialny i szybki.

### Specyfikacja produktu:

<b>Model</b>	STLFC-42U-610-SSB
<b>Wysokość montażowa</b>	42U
<b>Wysokość gabarytowa zewnętrzna</b>	2059mm
<b>Szerokość gabarytowa zewnętrzna</b>	600mm
<b>Głębokość gabarytowa zewnętrzna</b>	1000mm
<b>Kolor</b>	Czarny RAL9005
<b>Maksymalne obciążenie</b>	800kg
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Drzwi przednie</b>	Perforowane stalowe z zamkiem
<b>Drzwi tylne</b>	Perforowane stalowe z zamkiem
<b>Panele boczne</b>	Pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
<b>Przepusty kablowe</b>	1. sufitowy tył (56x340mm); 2. podłogowy tył (56x340mm); 3. podłogowy przód (56x340mm); 4. podłogowy środek 4-elementowy (320x220mm)
<b>Organizer kabli</b>	Brak
<b>Grubość ramy</b>	1.5mm
<b>Grubość szyn montażowych</b>	2.0mm
<b>Grubość drzwi (stal)</b>	1.2mm
<b>Grubość szkła</b>	Nie dotyczy
<b>Grubość paneli bocznych</b>	1.0mm
<b>Grubość podstawy</b>	1.2mm
<b>Grubość pokrywy</b>	1.2mm
<b>Dodatkowe informacje</b>	Stal walcowana na zimno; Malowane proszkowo; Zgodność z standardami ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, PART 1&PART7, ETSI
<b>Masa netto</b>	-kg
<b>Ilość kartonów</b>	3
<b>Wymiary kartonów</b>	1. 198x61.5x32cm; 2. 102x61.5x13cm; 3. 132x61.5x32cm
<b>Waga kartonów</b>	1. 61kg; 2. 28kg; 3. 42kg

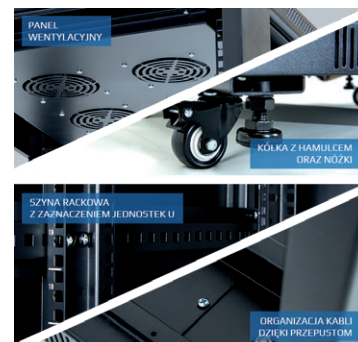

[www.digitalbox.pl](http://www.digitalbox.pl)

